


Dati tecnici dei raccordi di arresto

Stop fittings technical data

Technischen Daten der Stopverschraubung

Fluido Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio Da 0 a 10 bar	Working pressure From 0 to 150 PSI	Druck Von 0 bis 10 bar
Tenuta al vuoto - 750 mm Hg 10Torr	Vacuum -29,5 in Hg	Vakuumdichtheit -750 mm Hg 10Torr
Temperatura di utilizzo Da 0 ÷ 60°C	Temperature range From 32 to 140°F	Einsatztemperatur Von 0 bis 60°C
Tubi consigliati 1) Poliuretano - 2) Nylon	Recommended tubes 1) Polyurethane - 2) Nylon	Rohrmpfehlungen 1) Polyurethan - 2) Nylon
Materiali Corpo Ottone nichelato - resina (PBT) Pinza Acciaio SUS 301 Pulsante Resina (POM) O-Ring NBR	Materials Body Nickel plated brass or resin (PBT) Lock claws SUS 301 Steel Sleeve Resin (POM) O-Ring NBR	Werkstoffen Körper vernickelt Messing oder Harz (PBT) Bremssattel Stahl SUS 301 Taste Harz (POM) O-Ringe NBR
Filettatura BSPT conica teflonata. Metrica.	Thread types BSPT taper with teflon. Metric.	Gewinde BSPT konisch mit Teflon. Metrisch.
Diametri e filetti Da 4 mm a 12 mm Da M5 a 1/2"	Diameters and threads From 4 mm to 12 mm From M5 to 1/2"	Durchmesser und Gewinde Von 4 mm bis 14 mm Von M5 bis 1/2"
Note Arrestano il passaggio dell'aria quando il tubo è scollegato. Utilizzati per operazioni di manutenzioni	Note The air flow is blocked when the tube is released Utilized for upkeep operations	Notizen Stoppen der Durchgang von Luft, wenn das Rohr getrennt wird verwendet für Wartungsarbeiten

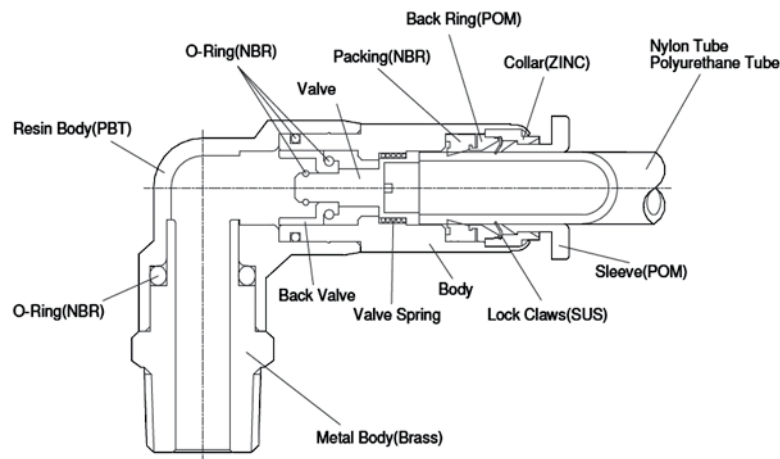

Raccordi di arresto - Valvole unidirezionali - Valvole 3 vie

Stop fittings - Unidirectional valves - 3 hand valves

Stopverschraubung - Rückschlagventile - 3 Wege Ventile

RF 10K




Diritto di arresto maschio conico BSPT

Male straight stop fitting taper BSPT

Stopverschraubung konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	R"	L1	L2	ØP			
RF10K1804	4	R1/8	7.5	27.5	10	10		10
RF10K1806	6	R1/8	7.5	27	12	12		10
RF10K1406	6	R1/4	9.5	27	12	14		10
RF10K1808	8	R1/8	7.5	29	14	14		10
RF10K1408	8	R1/4	9.5	29	14	14		10
RF10K3808	8	R3/8	10.5	29	14	17		10
RF10K1410	10	R1/4	9.5	37	17	17		10
RF10K3810	10	R3/8	10.5	37	17	17		10
RF10K1210	10	R1/2	13.5	37	17	21		10
RF10K1412	12	R1/4	9.5	38	20	21		10
RF10K3812	12	R3/8	10.5	38	20	21		10
RF10K1212	12	R1/2	13.5	38	20	21		10



RF 11K




Gomito di arresto maschio conico BSPT

Elbow stop fitting taper BSPT

Stopverschraubung, Winkel konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	R"	L1	L2	L3	ØP		
RF11M504	4	M5	3.5	21.3	31	13	10	10
RF11M604	4	M6	4	21.8	31	13	10	10
RF11K1804	4	R1/8	7.5	23.8	31	13	10	10
RF11M506	6	M5	3.5	21.7	29.4	13	12	10
RF11M606	6	M6	4	22.2	29.4	13	12	10
RF11K1806	6	R1/8	7.5	24.2	29.4	13	12	10
RF11K1406	6	R1/4	9.5	26.7	29.4	13	14	10
RF11K1808	8	R1/8	7.5	27.5	33	14.5	14	10
RF11K1408	8	R1/4	9.5	29.5	33	14.5	14	10
RF11K3808	8	R3/8	10.5	31	33	14.5	17	10
RF11K1410	10	R1/4	9.5	34.3	42.5	18	17	10
RF11K3810	10	R3/8	10.5	35.3	42.5	18	17	10
RF11K1210	10	R1/2	13.5	38.8	42.5	18	21	10
RF11K1412	12	R1/4	9.5	36	46.5	21	21	10
RF11K3812	12	R3/8	10.5	37	46.5	21	21	10
RF11K1212	12	R1/2	13.5	40	46.5	21	21	10



RF 12



Diritto intermedio di arresto

Straight intermediate stop fitting

Stopverschraubung

Codice/Code	ØD	ØP	L				
RF120004	4	13	47				10
RF120006	6	13	45				10
RF120008	8	15	49.5				10
RF120010	10	19	63				10
RF120012	12	21.5	66.5				10

