




MNH 310 101/MNH 311 101 MNH 310 121/MNH 311 121




MNH 310 101
MNH 310 121
MNH 310 121 NPT



MNH 311 101
MNH 311 121
MNH 311 121 NPT

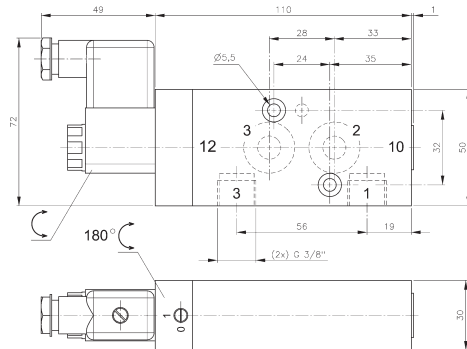

MNH 310 101/MNH 311 101

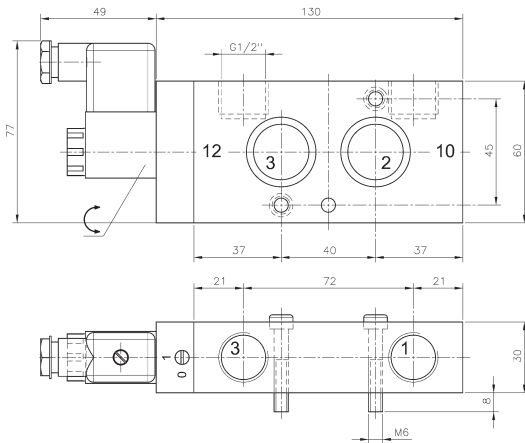

**MNH 310 121/MNH 311 121
MNH 310 121 NPT/MNH 311 121 NPT**



3/2-Wege Magnetventil, monostabil, Anschluss nach NAMUR-Standard mit Federraumbelüftung.

Typ 101 nach 1/4" NAMUR-Standard
Typ 121 nach 1/2" NAMUR-Standard

MNH 310 101, MNH 310 121 mit pneumatischer Feder, MNH 311 101 und MNH 311 121 mit kombinierter Federrückstellung („fail safe“).

Ventile sind grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum drehen (bistabil) ausgestattet.

Standardspannungen: 230V~, 110V~, 24V~, 48V=, 24V=, 12V=.

Lieferumfang inklusive O-Ringen, Befestigungsschrauben, Positionierstift.

Typ	NAMUR	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MNH 310 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/min	1,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MNH 311 101	1/4"	G 3/8"	2250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,55 kg
MNH 310 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/min	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 311 121	1/2"	G 1/2"	3000 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 310 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/min	1,0 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg
MNH 311 121 NPT	1/2"	1/2" NPT	3000 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,70 kg

