

Dati tecnici dei raccordi a calzamento teflonati

Tefloned quick fittings technical data

Technischen Daten der Schnellverschraubungen mit Teflon

Fluido

Aria compressa, acqua (altri fluidi a richiesta)

Applicazioni

Pneumatica (idraulica a bassa pressione)

Temperature e pressioni

Le temperature e le pressioni dipendono dalle caratteristiche del tubo impiegato.

Tubi consigliati

1)Poliuretano - 2)Poliammide - 3)Polietilene - 4)Nylon

Tolleranze

± 0.10 mm

Materiali

Corpo Ottone nichelato CW614 N / CW617 N
Dado Ottone nichelato CW614 N

Filettatura

BSPT conica UNI-ISO 7 teflonata.

Diametri e filetti

Diametri da 4 mm a 15mm
Filettature da 1/8 a 1/2"

Note

Disponibili altri articoli su richiesta

Fluid

Compressed air, water (other fluids on request)

Applications

Pneumatic (hydraulic systems with low pressure)

Pressure and temperature

Pressure and temperatures depend on tube features.

Recommended tubes

1)Polyurethane - 2)Polyamide - 3)Polyethylene - 4)Nylon

Tolerances

± 0.10 mm

Materials

Body Nickel plated brass CW614 N / CW617 N
Nut Nickel plated brass CW614 N

Thread types

BSPT taper UNI-ISO 7 with teflon.

Threads and diameters

Diameters from 4 mm to 15 mm
Threads from 1/8 to 1/2"

Note

Other article available on demand

Fluid

Druckluft, Wasser (andere Medien auf Anfrage)

Anwendungen

Pneumatisch (hydraulische Niederdruck)

Temperatur und druck

Die Temperaturen und Drucke hängen von den Eigenschaften des verwendeten Schlauchs

Rohrmpfehlungen

1) Polyurethan - 2) Polyamid - 3) Polyethylen - 4) Nylon

Toleranzen

±0.10 mm

Werkstoffen

Körper vernickelt Messing CW614N/CW617N
Mutter vernickelt Messing CW614N

Gewinde


BSPT konische UNI-ISO 7 mit Teflon

Durchmesser und Gewinde

Durchmesser von 4 mm bis 15 mm
Gewinde von 1/8 bis 1/2"

Note

Andere Artikeln zur Verfügung auf Anfrage

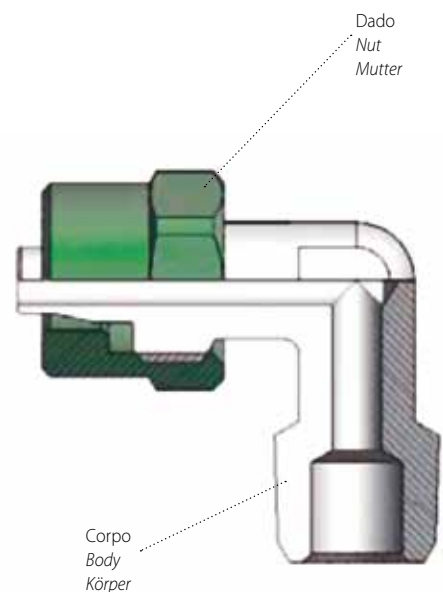

Raccordi a calzamento teflonati

Tefloned quick fittings

Schnellverschraubungen mit Teflon

CT **51K**




Diritto maschio conico BSPT teflonato

Tefloned male straight taper BSPT

Gerade Einschraubverschraubung mit Teflon

Codice/Code	ØD	F"	I	H	CH1	CH		
CT51K1804	4/2.7	R1/8	8	23.8	8	12		10
CT51K1806	6/4	R1/8	8	27	12	12		10
CT51K1406	6/4	R1/4	10.5	31	14	14		10
CT51K1808	8/6	R1/8	8	27	14	12		10
CT51K1408	8/6	R1/4	10.5	31	14	14		10
CT51K1410	10/8	R1/4	10.5	32	16	14		10
CT51K3810	10/8	R3/8	10.5	32	16	17		10
CT51K3812	12/10	R3/8	11.5	34.5	18	17		10
CT51K1215	15/12.5	R1/2	14	39.5	22	22		10



CT **55K**



Gomito maschio conico BSPT teflonato

Tefloned elbow male taper BSPT

Winkelverschraubung drehbar mit Teflon

Codice/Code	ØD	F"	I	H	L	CH	CH1	
CT55K1804	4/2.7	R1/8	8	17	19.5	8	8	10
CT55K1806	6/4	R1/8	8	17	22.5	8	12	10
CT55K1406	6/4	R1/4	11	20	22.5	10	12	10
CT55K1808	8/6	R1/8	8	17	22.5	10	14	10
CT55K1408	8/6	R1/4	11	20	22.5	10	14	10
CT55K1410	10/8	R1/4	11	21.5	25.5	11	16	10
CT55K3810	10/8	R3/8	11.5	22.5	25.5	16	16	10
CT55K3812	12/10	R3/8	11.5	24.5	30	14	18	10
CT55K1215	15/12.5	R1/2	14	28	34	17	22	10

