


Dati tecnici valvole manuali 3 vie

3 ways hand valves technical data
Technischen Daten der 3 Wege Ventile

Fluido Aria compressa	Fluid Compressed air	Fluid Druckluft
Pressione di esercizio Da 0 a 10 bar	Working pressure From 0 to 150 PSI	Druck Von 0 bis 10 bar
Tenuta al vuoto - 750 mm Hg 10Torr	Vacuum -29,5 in Hg	Vakuumdichtigkeit - 750 mm Hg 10Torr
Temperatura di utilizzo Da 0 ÷ 60°C	Temperature range from 32 to 140°F	Einsatztemperatur Von 0 bis 60°C
Tubi consigliati 1) Poliuretano - 2) Nylon	Recommended tubes 1) Polyurethane - 2) Nylon	Rohrmpfehlungen 1) Polyurethan - 2) Nylon
Materiali Corpo Ottone nichelato - resina (PBT) Pinza Acciaio SUS 301 Pulsante Resina (POM) O-Ring NBR	Materials Body Nickel plated brass or resin (PBT) Lock claws SUS 301 Steel Sleeve Resin (POM) O-Ring NBR	Werkstoffen Körper Vernickelt Messing oder Harz (PBT) Bremsattel Stahl SUS 301 Taste Harz (POM) O-Ringe NBR
Filettatura BSPT conica teflonata.	Thread types BSPT taper with teflon.	Gewinde BSPT konisch mit Teflon.
Diametri e filetti Da 6 mm a 12 mm Da 1/8" a 1/2"	Diameters and threads From 6 mm to 12 mm From 1/8" to 1/2"	Durchmesser und Gewinde Von 6 mm bis 12 mm Von M5 bis 1/2"
Note Le valvole a 3 vie in posizione di chiusura scaricano a valle l'aria residua. Utilizzati per operazioni di manutenzioni.	Note The three-way valve, when the airflow is stopped, discharges residual pressure out. Utilized for upkeep operations.	Notizen Die 3-Wege-Ventile in der geschlossenen Position stromabwärts entladen Restluft. Verwendet für Wartungsarbeiten.

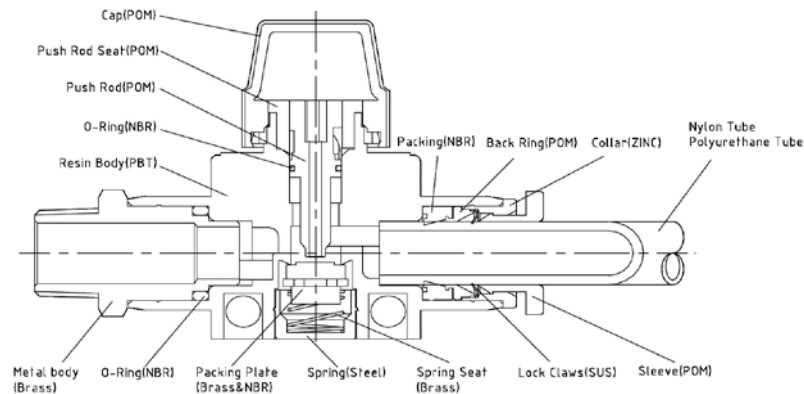

Raccordi di arresto - Valvole unidirezionali - Valvole 3 vie

Stop fittings - Unidirectional valves - 3 hand valves

Stopverschraubung - Rückschlagventile - 3 Wege Ventile


RF **30**



Valvola tubo tubo

Valve tube-tube

3 Weg Ventil, Schlauch/Schlauch

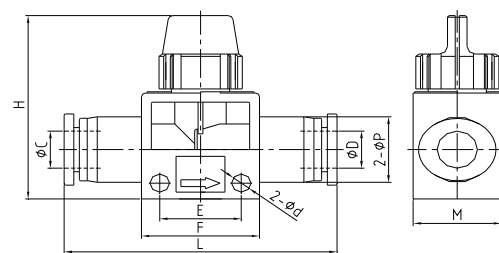

Codice/Code	ØC	ØD	ØP	Ød	E	F	L	H	M				
RF300606	6	6	15	4.2	16.5	24	52	41	18				10
RF300806	8	6	15	4.2	16.5	24	52	41	18				10
RF300808	8	8	15	4.2	16.5	24	52	41	18				10
RF301008	10	8	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22				10
RF301010	10	10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22				10
RF301210	12	10	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22				10
RF301212	12	12	21.5	4.2	21.5	29	63	45	22				10


RF **31K**



Valvola maschio-maschio conico BSPT

Valve male-male taper BSPT

3 Weg Ventil, Aussengewinde, konisches Gewinde

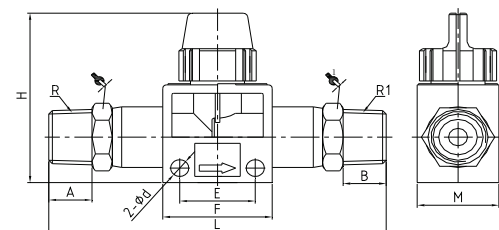

Codice/Code	R	R1	A	B	Ød	E	F	L	H	M	14	14	10
RF31K1818	R1/8	R1/8	7.5	7.5	4.2	16.5	24	68	41	18	14	14	10
RF31K1418	R1/4	R1/8	9.5	7.5	4.2	16.5	24	70	41	18	14	14	10
RF31K1414	R1/4	R1/4	9.5	9.5	4.2	16.5	24	72	41	18	14	14	10
RF31K3814	R3/8	R1/4	10.5	9.5	4.2	16.5	29	74	45	22	21	21	10
RF31K3838	R3/8	R3/8	10.5	10.5	4.2	21.5	29	84	45	22	21	21	10
RF31K1238	R1/2	R3/8	13.5	10.5	4.2	21.5	29	87	45	22	21	21	10
RF31K1212	R1/2	R1/2	13.5	13.5	4.2	21.5	29	90	45	22	21	21	10


RF 32K



Valvola tubo-maschio conico BSPT

Valve tube male taper BSPT

3 Weg Ventil, Schlauch/Aussengewinde, konisches Gewinde

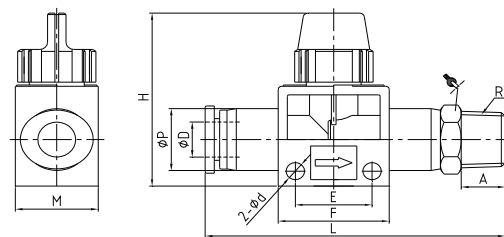

Codice/Code	ØD	R	A	ØP	Ød	E	F	L	H	M	🔥	📦
RF32K1806	6	R1/8	7.5	15	4.2	16.5	24	63	41	18	14	10
RF32K1406	6	R1/4	9.5	15	4.2	16.5	24	65	41	18	14	10
RF32K3806	6	R3/8	10.5	15	4.2	16.5	24	66	41	18	17	10
RF32K1808	8	R1/8	7.5	15	4.2	16.5	24	63	41	18	14	10
RF32K1408	8	R1/4	9.5	15	4.2	16.5	24	65	41	18	14	10
RF32K3808	8	R3/8	10.5	15	4.2	16.5	24	66	41	18	17	10
RF32K1410	10	R1/4	9.5	21.5	4.2	21.5	29	72	45	22	21	10
RF32K3810	10	R3/8	10.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21	10
RF32K1210	10	R1/2	13.5	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	21	10
RF32K1412	12	R1/4	9.5	21.5	4.2	21.5	29	72	45	22	21	10
RF32K3812	12	R3/8	10.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21	10
RF32K1212	12	R1/2	13.5	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	21	10


RF 33K



Valvola maschio conico BSPT-tubo

Valve male taper BSPT-tube

3 Weg Ventil, Aussengewinde konisches Gewinde /Schlauch

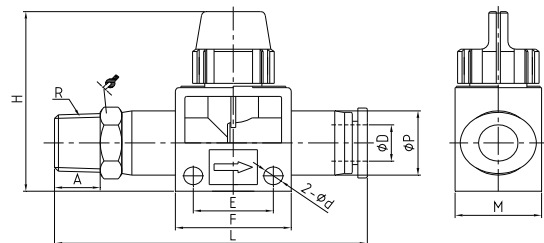

Codice/Code	ØD	R	A	ØP	Ød	E	F	L	H	M	🔥	📦
RF33K1806	6	R1/8	7.5	15	4.2	16.5	24	63	41	18	14	10
RF33K1406	6	R1/4	9.5	15	4.2	16.5	24	65	41	18	14	10
RF33K3806	6	R3/8	10.5	15	4.2	16.5	24	66	41	18	17	10
RF33K1808	8	R1/8	7.5	15	4.2	16.5	24	63	41	18	14	10
RF33K1408	8	R1/4	9.5	15	4.2	16.5	24	65	41	18	14	10
RF33K3808	8	R3/8	10.5	15	4.2	16.5	24	66	41	18	17	10
RF33K1410	10	R1/4	9.5	21.5	4.2	21.5	29	72	45	22	21	10
RF33K3810	10	R3/8	10.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21	10
RF33K1210	10	R1/2	13.5	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	21	10
RF33K1412	12	R1/4	9.5	21.5	4.2	21.5	29	72	45	22	21	10
RF33K3812	12	R3/8	10.5	21.5	4.2	21.5	29	73	45	22	21	10
RF33K1212	12	R1/2	13.5	21.5	4.2	21.5	29	76	45	22	21	10