

Raccordi ad innesto rapido in polimero

Plastic push-in fittings

Steckverschraubungen Kunststoff

Dati tecnici dei raccordi rapidi in polimero

Plastic push-in fittings technical data

Technischen Daten der Steckverschraubungen Kunststoff

Fluido Aria compressa (altri fluidi a richiesta)	Fluid Compressed air (other fluids on request)	Fluid Druckluft (andere Medien auf Anfrage)
Pressione di esercizio Tubo pressione Ø4 – Ø16 mm 0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 150 PSI	Working pressure Tube Pressure Ø4 – Ø16 mm 0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 150 PSI	Druck Schlauch Druck Ø4 – Ø16mm 0 ÷ 10 Bar 0 ÷ 150 PSI
Temperatura di utilizzo 0 ÷ 60°C	Temperature range 32 ÷ 140 °F	Einsatztemperatur 0 ÷ 60°C
Tubi consigliati 1)Poliuretano - 2)Poliammide - 3)Polietilene - 4)Nylon	Recommended tubes 1)Polyurethane - 2)Polyamide - 3)Polyethylene - 4)Nylon	Rohrempfehlungen 1) Polyurethan - 2) Polyamid - 3) Polyethylen - 4) Nylon
Tolleranze ± 0.10 mm	Tolerances ± 0.10 mm	Toleranzen ± 0.10 mm
Materiali Corpo: Ottone nichelato o resina acetaleica Pinza: Acciaio SUS 301 Pulsante: Resina acetaleica O-Ring: NBR	Materials Body: Nickel plated brass or acetal resin Lock claws: SUS 301 Steel Sleeve: Acetal resin O-Ring: NBR	Werkstoffen Körper: vernickelt Messing oder Acetalic Bremssattel: Stahl SUS 301 Taste: Acetal O-Ringe: NBR
Filettatura BSPP cilindrica - BSPT conica teflonata - Metrica	Thread types BSPP parallel - BSPT taper with teflon - Metric.	Gewinde BSPP zylindrisch - BSPT konische mit Teflon - Metrische
Diametri e filetti Diametri da 4 mm a 16 mm - Filettature da M5 a 1/2"	Threads and diameters Diameters from 4 mm to 16 mm - Threads from M5 to 1/2"	Durchmesser und Gewinde Durchmesser von 4 mm bis 14 mm - Gewinde von M5 bis 1/2"
Caratteristiche principali 1. Tenuta al vuoto - 750 mmHG (10Torr) 2. Montaggio istantaneo 3. Passaggio pieno, nessuna riduzione della portata 4. Ingombri ottimizzati	Main features 1. Vacuum - 750 mmHG (10Torr) 2. Instant connection 3. Full passage, no reduction flow 4. Optimized dimensions	Haupteigenschaften 1. Vakuumdichtigkeit - 750 mmHG (10Torr) 2. Sofortige Installation 3. Voller Durchgang, keine Reduktion im Umfang 4. Optimierte Abmessungen

Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)

RP **51K-B** new




Diritto maschio conico BSPT

Male straight taper BSPT

Gerade Einschraubverschraubung konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	R"	L1	L2	Ø	h		
RP51K1804B	4	R1/8	7.5	20	3	10		10
RP51K1404B	4	R1/4	9.5	18	3	14		10
RP51K1806B	6	R1/8	7.5	20.5	4	12		10
RP51K1406B	6	R1/4	9.5	22.5	4	14		10
RP51K3806B	6	R3/8	10.5	20.5	4	17		10
RP51K1808B	8	R1/8	7.5	25.5	5	14		10
RP51K1408B	8	R1/4	9.5	24.5	5	14		10
RP51K3808B	8	R3/8	10.5	21.5	6	17		10
RP51K1208B	8	R1/2	13.5	25.5	6	21		10
RP51K1810B	10	R1/8	7.5	29.5	5	17		10
RP51K1410B	10	R1/4	9.5	31	6	17		10
RP51K3810B	10	R3/8	10.5	28.5	8	17		10
RP51K1210B	10	R1/2	13.5	26.5	8	21		10
RP51K1812B	12	R1/8	7.5	30	5	21		10
RP51K1412B	12	R1/4	9.5	30	6	21		10
RP51K3812B	12	R3/8	10.5	29	8	21		10
RP51K1212B	12	R1/2	13.5	32.5	8	21		10
RP51K3814B	14	R3/8	10.5	34	8	22		10
RP51K1214B	14	R1/2	13.5	33	10	22		10
RP51K3815B	15	R3/8	10.5	37	8	24		10
RP51K1215B	15	R1/2	13.5	35	10	24		10
RP51K3816B	16	R3/8	10.5	37.5	8	24		10
RP51K1216B	16	R1/2	13.5	39.5	10	24		10



RP **51TK-B** new




Diritto tondo maschio conico BSPT

Round male straight taper BSPT

Rund Gerade Einschraubverschraubung, konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	R"	L1	L2	ØD1	Ø		
RP51TK1804B	4	R1/8	7.5	20	10	3		10
RP51TK1806B	6	R1/8	7.5	20.5	12	4		10
RP51TK1406B	6	R1/4	9.5	22.5	14	4		10
RP51TK1808B	8	R1/8	7.5	25.5	14	5		10
RP51TK1408B	8	R1/4	9.5	24.5	14	5		10
RP51TK3810B	10	R3/8	10.5	28.5	17	8		10
RP51TK3812B	12	R3/8	10.5	30	21	8		10



RP **51-B** new




Diritto maschio cilindrico BSPP-metrico

Male straight parallel BSPP-metric

Gerade Einschraubverschraubung zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	D1	ØD2	L1	L2	Ø	h	
RP51M504B	4	M5	10	8	3.5	20.3	2	10	10
RP51M604B	4	M6	10	9	4	20.8	2	10	10
RP511804B	4	G1/8	12	14	5.5	19.5	3	10	10
RP511404B	4	G1/4	12	17	7.5	18.6	3	10	10
RP51M506B	6	M5	12	8	3.5	21	2	12	10
RP51M606B	6	M6	12	9	4	21	2	12	10
RP511806B	6	G1/8	14	14	5.5	22	4	12	10
RP511406B	6	G1/4	14	17	7.5	22.5	4	12	10
RP513806B	6	G3/8	14	20	7.5	20.3	4	12	10
RP511808B	8	G1/8	16	14	5.5	25	4	14	10
RP511408B	8	G1/4	16	17	7.5	24	5	14	10
RP513808B	8	G3/8	16	20	7.5	20.5	6	14	10
RP511208B	8	G1/2	16	24	10	24	6	14	10
RP511810B	10	G1/8	19.5	14	5.5	29	4	17	10
RP511410B	10	G1/4	19.5	17	7.5	30.5	6	17	10
RP513810B	10	G3/8	19.5	20	7.5	27	8	17	10
RP511210B	10	G1/2	19.5	24	10	30	8	17	10
RP511412B	12	G1/4	23	17	7.5	33	6	21	10
RP513812B	12	G3/8	23	20	7.5	28	8	21	10
RP511212B	12	G1/2	23	24	10	30.5	8	21	10
RP513814B	14	G3/8	23	22	7.5	32.5	8	22	10
RP511214B	14	G1/2	23	24	10	30	10	24	10
RP511215B	15	G1/2	27	24	10	31.5	10	24	10
RP513816B	16	G3/8	27	20	7.5	35	8	24	10
RP511216B	16	G1/2	27	24	10	37	10	24	10



Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)

RP-B

RP **52-B**


new



Femmina diritto

Female straight
Manometerverschraubung

Code/Code	ØD	G"	L1	L2	ØD1				
RP521804B	4	G1/8	8.5	24	10	14			10
RP52M506B	6	M5	5.5	21.5	12	12			10
RP521806B	6	G1/8	8.5	24.5	12	14			10
RP521406B	6	G1/4	11	27	12	17			10
RP521808B	8	G1/8	8.5	26	14	14			10
RP521408B	8	G1/4	11	28.5	14	17			10
RP523808B	8	G3/8	12	29.5	14	21			10
RP521410B	10	G1/4	11	32.7	17	17			10
RP523810B	10	G3/8	12	33	17	21			10
RP521210B	10	G1/2	14	35.7	17	24			10
RP521212B	12	G1/2	14	36.5	20	24			10



RP **53-B**


new



Diritto intermedio

Straight intermediate
Gerader Verbinder

Code/Code	ØD	ØD1	ØD2	L					
RP530004B	4	4	11.5	34					10
RP530006B	6	6	13.5	35.5					10
RP530008B	8	8	15	38.5					10
RP530010B	10	10	19	48					10
RP530012B	12	12	21.5	49					10
RP530014B	14	14	23.5	50					10
RP530015B	15	15	26.5	66					10
RP530016B	16	16	26.5	66					10
RP530604B	6	4	13.5	35.5					10
RP530804B	8	4	15	38.5					10
RP530806B	8	6	15	38.5					10
RP531006B	10	6	19	46					10
RP531008B	10	8	19	47					10
RP531208B	12	8	21.5	48					10
RP531210B	12	10	21.5	49					10

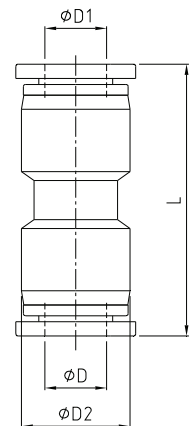

RP **54-B**


new



L intermedio

L intermediate
Winkelverbinder

Code/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2				
RP540004B	4	11.5	3.2	19	7				10
RP540006B	6	13.5	3.2	19.2	8				10
RP540008B	8	15	3.2	22.5	10				10
RP540010B	10	19	4.2	27.8	12				10
RP540012B	12	21.5	4.2	29.5	13.5				10
RP540014B	14	23.5		30.5					10
RP540015B	15	26.5		33					10
RP540016B	16	26.5		33					10

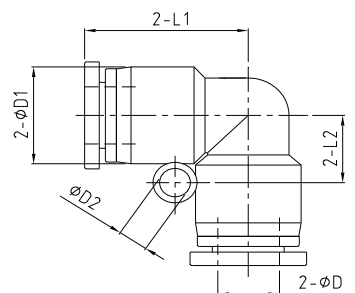

Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)

RP **55-B**


new



T intermedio

T intermediate
T-Verbinder

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	
RP550004B	4	4	11.5	3.2	38	14	19	7	10
RP550006B	6	6	13.5	3.2	39	16	19.2	8	10
RP550008B	8	8	15	3.2	45	18	22.5	9	10
RP550010B	10	10	19	4.2	57	24	27.8	12	10
RP550012B	12	12	21.5	4.3	59	27	29.5	13.5	10
RP550014B	14	14	23.5		54		30		10
RP550015B	15	15	26.5		66		33		10
RP550016B	16	16	26.5		66		33		10
RP550604B	6	4	13.5	3.2	39	16	19.2	8	10
RP550804B	8	4	15	3.2	45	18	22.5	9	10
RP550806B	8	6	15	3.2	45	18	22.5	9	10
RP551006B	10	6	19	4.2	57	24	26.3	12	10
RP551008B	10	8	19	4.2	57	24	26.8	12	10
RP551208B	12	8	21.5	4.3	59	27	28.5	13.5	10
RP551210B	12	10	21.5	4.3	59	27	29.5	13.5	10

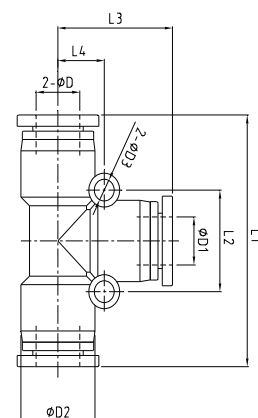

RP **58-B**


new



Adattatore riduzione-maggiorazione

Reducer-increase plug-in
Reduzier Stecker

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2				
RP580604B	4	6	10	16	35				10
RP580804B	4	8	10	13	34				10
RP580806B	6	8	12	15.5	36				10
RP581006B	6	10	12	16.8	41				10
RP581008B	8	10	14	17.5	42				10
RP581208B	8	12	14	17.5	42.5				10
RP581210B	10	12	17	21	46				10

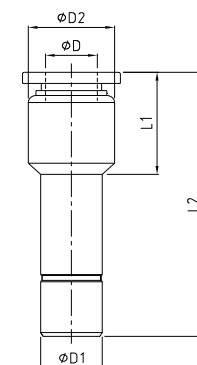

RP **60-B**


new



Passalamiera

Union bulkhead
Schottverschraubung

Codice/Code	ØD	ØD1	M	L	L1	L2			
RP600004B	4	10	M12X1	30.5	9.5	10	14		10
RP600006B	6	12	M14X1	31	7.5	10.6	17		10
RP600008B	8	14	M16X1	34.5	6.5	12	19		10
RP600010B	10	17	M20X1	41.5	11.5	12	24		10
RP600012B	12	20	M22X1	44.5	12.5	13.5	26		10



RP **61-B**


new



Passalamiera femmina

Female union bulkhead
Schottverschraubung Innengewinde

Codice/Code	ØD	G"	L	L1	L2	ØD1			M	
RP611804B	4	G1/8	23.5	8.5	5	10	14	14	M12X1	10
RP611806B	6	G1/8	24.8	8.5	7	12	17	17	M14X1	10
RP611406B	6	G1/4	29.5	11	7	12	17	17	M14X1	10
RP611408B	8	G1/4	32	11	9	14	19	19	M16X1	10
RP613810B	10	G3/8	34	12	9	17	24	24	M20X1	10
RP611212B	12	G1/2	37	14	9	20	24	26	M22X1	10



Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)

RP-B

RP **62-B**


new



Passalamiera gomito

Elbow union bulkhead
Winkel Schottverschraubung

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L	L1	L2	M	🔥	📦
RP620004B	4	11.5	10	19	31	6	M12X1	14	10
RP620006B	6	13.5	12	19.2	34.5	7	M14X1	17	10
RP620008B	8	15	14	22.5	41	7.5	M16X1	19	10
RP620010B	10	19	17	28.5	47	9.5	M20X1	24	10



RP **65-B**


new



Gomito maschio cilindrico BSPP-metrico

Elbow male parallel BSPP-metric
Winkelverschraubung Drehbar zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	L4	ØD1	🔥	📦
RP65M504B	4	M5	3.5	10.7	17.3	20.5	11.5	8	10
RP651804B	4	G1/8	5.5	14.5	23	23.5	11.5	12	10
RP65M506B	6	M5	3.5	11.7	17.3	22	13.5	8	10
RP651806B	6	G1/8	5.5	14.5	23	23.5	13.5	12	10
RP651406B	6	G1/4	7.5	16.7	26.3	25.4	13.5	14	10
RP651808B	8	G1/8	5.5	15.2	23	26.5	15	12	10
RP651408B	8	G1/4	7.5	18	26.3	28.9	15	14	10
RP651410B	10	G1/4	7.5	20	26.3	32.6	19	14	10

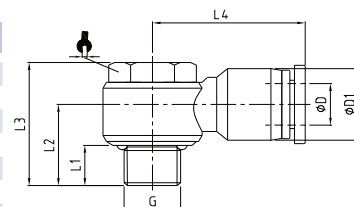

RP **70-B**


new



T al centro maschio girevole cilindrico BSPP-metrico

Central T male (rotating body) parallel BSPP-metric
T-Einschraubverschraubung Drehbar zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	ØD1	🔥	📦
RP70M504B	4	M5	3.5	21.3	38	11.5	10	10
RP701804B	4	G1/8	5.5	24.3	38	11.5	14	10
RP70M506B	6	M5	3.5	21.7	39	13.5	12	10
RP701806B	6	G1/8	5.5	24.2	39	13.5	14	10
RP701406B	6	G1/4	7.5	26.7	39	13.5	17	10
RP701808B	8	G1/8	5.5	27	45	15	14	10
RP701408B	8	G1/4	7.5	29.5	45	15	17	10
RP701410B	10	G1/4	7.5	34.8	57	19	17	10
RP703810B	10	G3/8	7.5	34.8	57	19	20	10
RP701412B	12	G1/4	7.5	36	59	21.5	21	10
RP703812B	12	G3/8	7.5	36	59	21.5	21	10



RP **71-B**


new



T laterale maschio girevole cilindrico BSPP-metrico

Lateral T male (rotating body) parallel BSPP-metric
T-Verschraubung Drehbar, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	L4	ØD1	🔥	📦
RP711804B	4	G1/8	5.5	24.3	43.3	19	11.5	14	10
RP711806B	6	G1/8	5.5	24.2	43.4	19.2	13.5	14	10
RP711406B	6	G1/4	7.5	26.7	46	19.2	13.5	17	10
RP711808B	8	G1/8	5.5	27	49.5	22.5	15	14	10
RP711408B	8	G1/4	7.5	29.5	52	22.5	15	17	10
RP711410B	10	G1/4	7.5	35	63.5	27.8	19	17	10
RP713810B	10	G3/8	7.5	35	63.5	27.8	19	20	10
RP711212B	12	G1/2	10	39	68.5	29.5	21.5	24	10



Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)


RP 72K-B new



Gomito maschio girevole conico BSPT

Elbow male (rotating body) taper BSPT
Winkelverschraubung Drehbar, konisches Gewinde

Codice/Code	ØD	R"	L1	L2	L3	ØD1			
RP72K1804B	4	R1/8	7.5	20.5	19	11.5	10		10
RP72K1404B	4	R1/4	9.5	20	19	11.5	14		10
RP72K1806B	6	R1/8	7.5	21.5	19.2	13.5	10		10
RP72K1406B	6	R1/4	9.5	21	19.2	13.5	14		10
RP72K3806B	6	R3/8	10.5	22	19.2	13.5	17		10
RP72K1808B	8	R1/8	7.5	22.2	22.5	15	12		10
RP72K1408B	8	R1/4	9.5	21.7	22.5	15	14		10
RP72K3808B	8	R3/8	10.5	22.7	22.5	15	17		10
RP72K1208B	8	R1/2	13.5	26.2	22.5	15	21		10
RP72K1810B	10	R1/8	7.5	26.9	27.8	19	14		10
RP72K1410B	10	R1/4	9.5	28.4	27.8	19	14		10
RP72K3810B	10	R3/8	10.5	24.7	27.8	19	17		10
RP72K1210B	10	R1/2	13.5	28.2	27.8	19	21		10
RP72K1412B	12	R1/4	9.5	29.7	29.5	21.5	15		10
RP72K3812B	12	R3/8	10.5	26	29.5	21.5	17		10
RP72K1212B	12	R1/2	13.5	29.5	29.5	21.5	21		10
RP72K3814B	14	R3/8	10.5	40.5	30.5	23.5	22		10
RP72K1214B	14	R1/2	10	42.5	30.5	23.5	22		10
RP72K1215B	15	R1/2	13.5	43.5	33	26.5	24		10
RP72K3816B	16	R3/8	10.5	44	33	26.5	24		10
RP72K1216B	16	R1/2	13.5	47	33	26.5	24		10




RP 72-B new



Gomito maschio girevole cilindrico BSPP-metrico

Elbow male (rotating body) parallel BSPP-metric
Winkelverschraubung Drehbar, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	ØD1			
RP72M504B	4	M5	3.5	20	19	11.5	10		10
RP72M604B	4	M6	4	20.5	19	11.5	10		10
RP721804B	4	G1/8	5.5	22	19	11.5	14		10
RP721404B	4	G1/4	7.5	19.5	19	11.5	17		10
RP723804B	4	G3/8	7.5	20	19	11.5	20		10
RP72M506B	6	M5	3.5	21	19.2	13.5	10		10
RP72M606B	6	M6	4	21.5	19.2	13.5	10		10
RP721806B	6	G1/8	5.5	23	19.2	13.5	14		10
RP721406B	6	G1/4	7.5	20.5	19.2	13.5	17		10
RP723806B	6	G3/8	7.5	21	19.2	13.5	20		10
RP721808B	8	G1/8	5.5	23.7	22.5	15	14		10
RP721408B	8	G1/4	7.5	21.2	22.5	15	17		10
RP723808B	8	G3/8	7.5	21.7	22.5	15	20		10
RP721208B	8	G1/2	10	24.2	22.5	15	24		10
RP721810B	10	G1/8	5.5	26	27.8	19	14		10
RP721410B	10	G1/4	7.5	28	27.8	19	17		10
RP723810B	10	G3/8	7.5	23.7	27.8	19	20		10
RP721210B	10	G1/2	10	26.2	27.8	19	24		10
RP721412B	12	G1/4	7.5	29.2	29.5	21.5	17		10
RP723812B	12	G3/8	7.5	25	29.5	21.5	20		10
RP721212B	12	G1/2	10	27.5	29.5	21.5	24		10
RP723814B	14	G3/8	7.5	39	30.5	23.5	22		10
RP721214B	14	G1/2	10	42.5	30.5	23.5	24		10
RP721215B	15	G1/2	10	44.5	33	26.5	24		10
RP721216B	16	G1/2	10	44.5	33	26.5	24		10




RP 72P-B new



Gomito maschio girevole lungo cilindrico BSPP-metrico

Elbow male (rotating body) parallel BSPP-metric
Winkelverschraubung Lang Drehbar zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	ØD1			
RP72P1806B	6	G1/8	5.5	37.7	19.2	13.5	14		10
RP72P1406B	6	G1/4	7.5	40.2	19.2	13.5	17		10
RP72P1808B	8	G1/8	5.5	42.3	22.5	15	14		10
RP72P1408B	8	G1/4	7.5	44.3	22.5	15	17		10
RP72P3810B	10	G3/8	7.5	54.3	27.8	19	20		10
RP72P3812B	12	G3/8	7.5	59.5	29.5	21.5	21		10

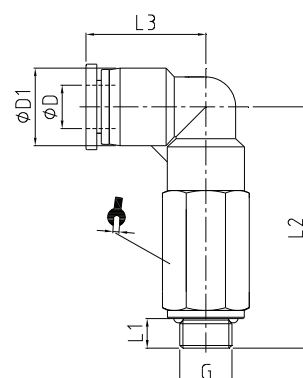

Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)

RP-B


RP 72F-B new



Gomito femmina girevole cilindrico BSPP-metrico

Elbow female (rotating body) parallel BSPP-metric
Winkelverschraubung Innengewinde, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	ØD1			
RP72F1804B	4	G1/8	8.5	23.3	19	11.5	14		10
RP72F1806B	6	G1/8	8.5	22.7	19.2	13.5	14		10
RP72F1406B	6	G1/4	11	25.7	19.2	13.5	17		10
RP72F1808B	8	G1/8	8.5	25	22.5	15	14		10
RP72F1408B	8	G1/4	11	28.5	22.5	15	17		10
RP72F3810B	10	G3/8	12	33.8	27.8	19	21		10
RP72F1210B	10	G1/2	14	36.8	27.8	19	24		10
RP72F1212B	12	G1/2	14	38	29.5	21.5	24		10




RP 73-B new



Y innestabile

Y connector
Y-Verteiler

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3		
RP730004B	4	4	11.5	3.2	36.5	11	14.5		10
RP730006B	6	6	13.5	3.2	37.5	13	15		10
RP730008B	8	8	15	3.2	39.8	15	18		10
RP730010B	10	10	19	4.2	50	18	21		10
RP730012B	12	12	21.5	4.2	53	21	21.5		10
RP730604B	6	4	13.5	3.2	37.5	13	15		10
RP730806B	8	6	15	3.2	39.8	15	18		10
RP731008B	10	8	19	4.2	50	18	21		10
RP731210B	12	10	21.5	4.2	53	21	21.5		10

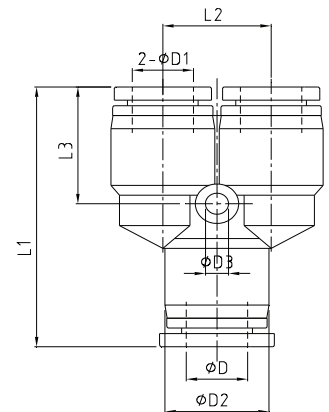


RP 91-B new



Y pari con codolo

Y with plug-in
Y-Verteiler

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	L1	L2	L3	L4	
RP910004B	4	4	11.5	3.2	52.5	33.5	14.5	11	10
RP910006B	6	6	13.5	3.2	53.8	34.8	15	13	10
RP910008B	8	8	15	3.2	57.8	37.3	18	15	10
RP910010B	10	10	19	4.2	71	46.5	21	18	10
RP910012B	12	12	21.5	4.2	75.5	49.5	21.5	21	10

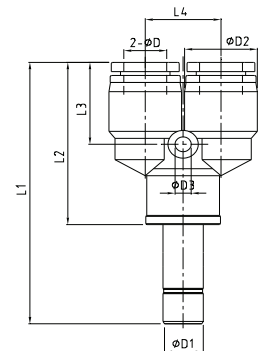


RP 74-B new



Y maschio girevole cilindrico BSPP-metrico

Y male (rotating body) parallel BSPP-metric
Y Einschraubverschraubung Drehbar, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	L4	ØD1	ØD2		
RP741804B	4	G1/8	5.5	11	43	14.5	11.5	3.2	14	10
RP741806B	6	G1/8	5.5	13	44	15	13.5	3.2	14	10
RP741406B	6	G1/4	7.5	13	46.5	15	13.5	3.2	17	10
RP741808B	8	G1/8	5.5	15	46.3	18	15	3.2	14	10
RP741408B	8	G1/4	7.5	15	48.8	18	15	3.2	17	10
RP741410B	10	G1/4	7.5	18	58.5	21	19	4.2	17	10
RP743810B	10	G3/8	7.5	18	58.5	21	19	4.2	20	10
RP743812B	12	G3/8	7.5	21	62	21.5	21.5	4.2	21	10



Raccordi ad innesto rapido in polimero (anellino tondo blu)

Plastic push-in fittings (blu round sleeve colour)
Steckverschraubungen Kunststoff (blau farbe-taste)

RP **83-B**

new




Doppio L maschio girevole cilindrico BSPP

Double L male (rotating body) parallel BSPP

Winkelverschraubung 2-Fach Drehbar, zylindrisches Gewinde

Codice/Code	ØD	G"	L1	L2	L3	L4	L5	ØD1		
RP831804B	4	G1/8	5.5	14	15	38	23.5	11.5	12	10
RP831806B	6	G1/8	5.5	14	15	38	23.5	13.5	12	10
RP831406B	6	G1/4	7.5	17.3	15	41.5	25.4	13.5	14	10
RP831808B	8	G1/8	5.5	15	15	38	26.5	15	12	10
RP831408B	8	G1/4	7.5	18.3	15	41.5	29	15	14	10
RP831410B	10	G1/4	7.5	20	21.5	44.8	32.5	19	14	10



RP **85-B**

new




L intermedio con codolo

L intermediate with plug-in

Winkelanschluss

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2					
RP850004B	4	4	11.5	33.7	19					10
RP850006B	6	6	13.5	34	19.2					10
RP850008B	8	8	15	38.5	22.5					10
RP850010B	10	10	19	46.8	27.8					10
RP850012B	12	12	21.5	49.5	29.5					10



RP **88-B**

new




Croce intermedio

Cross intermediate

Kreuzverteiler

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	L1	L2	L3				
RP880004B	4	11.5	3.2	38	14	7				10
RP880006B	6	13.5	3.2	39	16	8				10
RP880008B	8	15	3.2	45	18	9				10
RP880010B	10	19	4.2	57	24	12				10
RP880012B	12	21.5	4.3	59	27	13.5				10



RP **89-B**

new



T multiplo

Multi T

T Mehrfachverteiler

Codice/Code	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	L1	L2	L3	H1	H2	
RP890604B	6	4	14.5	13	3.2	58	36	22	19	8	10
RP890804B	8	4	18.4	14.5	3.2	62	42	26	20.5	9	10
RP890806B	8	6	18.4	14.5	3.2	81	48	29	24.5	9	10
RP891006B	10	6	19	14.5	4.2	87	61	29	24.5	11.5	10
RP891008B	10	8	19	14.5	4.2	87	61	29	24.5	11.5	10

