

Valvole e rubinetti in ottone

Brass valves

Messing Kugelhähne

Dati tecnici valvole di ritegno RV 12-14-16-18-20

Non-return valves RV 12-14-16-18-20 technical data

Technischen Daten der Rückschlagventile RV 12-14-16-18-20

Impiego

Le valvole di ritegno sono ottimali per i costruttori di compressori d'aria. Per rispondere alle esigenze del mercato, le valvole di ritegno sono prodotte nelle versioni orizzontali e verticali. Le caratteristiche tecniche ed i materiali impiegati garantiscono un alto grado di affidabilità e di resistenza alle alte temperature pneumatiche a cui vengono sottoposte.

Use

Non-return valves are successfully used in air compressors. Horizontal and vertical versions are available to meet all market requirements. Technical specification and the top quality of materials used, guarantee high reliability and resistance to high pneumatic temperatures.

Verwendung

Die Rückschlagventile sind ideal für Hersteller von Kompressoren. Um den Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden, die Rückschlagventile in horizontaler und vertikaler Ausführung produziert. Die technischen Eigenschaften und die verwendeten Materialien gewährleisten ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, die pneumatische ausgesetzt sind.

Materiali

Corpo/tappo: Ottone UNI EN 12164 CW 614N. Ottone UNI EN 12165 CW 617N
Elemento di tenuta: FKM (VITON) - 85 Shore. Temperatura di esercizio della pastiglia 200°C NBR - Gomma anticalore - antiolio -80 Shore. Temperatura di esercizio della pastiglia 130°C
Molle: Acciaio INOX - AISI 302
Guarnizione tenuta corpo/tappo: Alluminio ricotto oppure OR in NBR resistenza temperatura 130°C

Materials

Body/cap: Brass UNI EN 12164 CW 614N. Brass UNI EN 12165 CW 617N
Sealing element: FKM (VITON) - 85 Shore. Disk working temperature 200°C or NBR - heat - and oil - proof rubber - 80 Shore. Disk working temperature 130°C
Springs: AISI 302 stainless steel
Body/cap seal: Annealed aluminium, or NBR O-ring resistant to 130°C

Werkstoffe

Gehäuse/Kappe: Messing UNI EN 12164 CW 614N. Messing UNI EN 12165 CW 617N
Dichtungen: FKM (VITON) - 85. Tablette Betriebstemperatur von 200°C NBR - wärmeisolierende Gummi - ölbeständig - 80 Shore. Tablette Betriebstemperatur von 130°C
Feder: Edelstahl - AISI 302 Dichtung Gehäuse/Kappe: reduziert Aluminium oder NBR beständig bis 130°C

Trattamento superficiale

Nichelatura

Surface treatment

Nickel - plating

Oberflächenbehandlung

Nickel

Filettatura

Gas conica ISO 7 - DIN 2999 - BS 21

Thread

Taper gas ISO 7 - DIN 2999 - BS 21

Gewinde

Gas konisch ISO 7 - DIN 2999 - BS 21

Pressione nominale


16 bar

Nominal pressure

16 bar

Nennndruck

16 bar

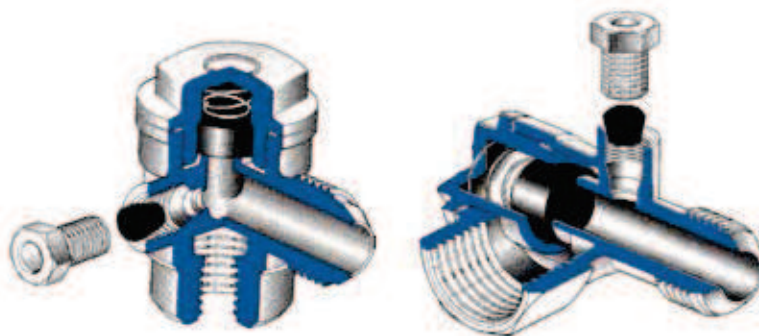

RV 12



Valvola orizzontale F.M.

F.M. horizontal non return valve
Horizontalhähne

Codice/Code	Misure/Size	
RV120038	3/8"F- 3/8"M.	1
RV120012	1/2"F. - 1/2"M.	1

Q

new



Pastiglie

Tablet
Tablette

Codice/Code	
Q10NBR	10
*Q10VITON	10
Q15NBR	10
*Q15VITON	10
Q20VITON	10
Q25VITON	10
Q30VITON	10

RV 14



Valvola orizzontale maschio-maschio

M.M. horizontal non return valve
Horizontalhähne

Codice/Code	Misure/Size	
RV143838	3/8"M- 3/8"M	1
RV141238	1/2"M- 3/8"M	1
RV141212	1/2"M- 1/2"M	1
RV143412	3/4"M- 1/2"M	1

A

new



Guarnizione alluminio

Aluminium seal
Aluminium-Dichtung

Codice/Code	
A15	10
A25	10
A30	10
A40	10
OR2075	10

RV 16



Valvola verticale femmina-maschio

F.M. vertical non return valve
Vertikalhähne

Codice/Code	Misure/Size	
RV161238	1/2"F- 3/8"M	1
RV161212	1/2"F- 1/2"M	1
RV163412	3/4"F- 1/2"M	1
RV163434	3/4"F- 3/4"M	1

M

new



Molla

Spring
Feder

Codice/Code	
M15	10
M20	10
M25	10
M30	10
M45	10
M50	10

RV 18



Valvola verticale maschio-maschio

M.M. vertical non return valve
Vertikalhähne

Codice/Code	Misure/Size	
RV181238	1/2"M- 3/8"M	1
RV183438	3/4"M- 3/8"M	1
RV180134	1"M- 3/4"M	1

RV 20



Valvola verticale femmina femmina

F.F. vertical non return valve
Vertikalhähne

Codice/Code	Misure/Size	
RV200101	1"F. - 1"F	1