

Wartungseinheit 2-teilig | BGO



Abb. zeigt:
9.3100.00.006.0V



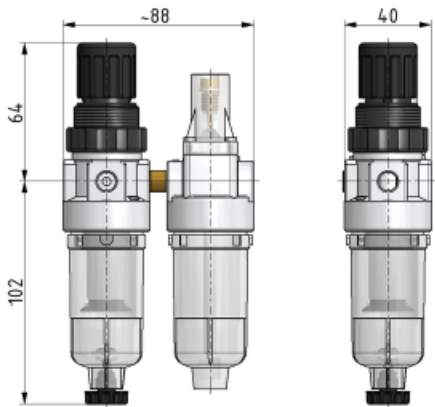


Abb. zeigt:
9.3100.00.006.0V


Durchflussdiagramm



Hysteresis



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- Bauart: Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- Medium: Druckluft, neutrale Gase
- Eingangsdruck P_1 min.: 1,5 bar
- Eingangsdruck P_1 max.: 16 bar
- Temperaturbereich: 0 - 60°C
- Behälter: PC
- Ablass: HA
- Einbaulage: senkrecht
- Porenweite: 5 μ m
- Behältervolumen Öler: 17 cm³
- Öldosierung bei $q_v = 1.000$ /min: 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- Ölorte: CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Schalttafelbefestigung:
[WH.M.30/DB.00-34](#)