

Wartungseinheit 2-teilig | BG1



Abb. zeigt:
9.3111.00.006.0V



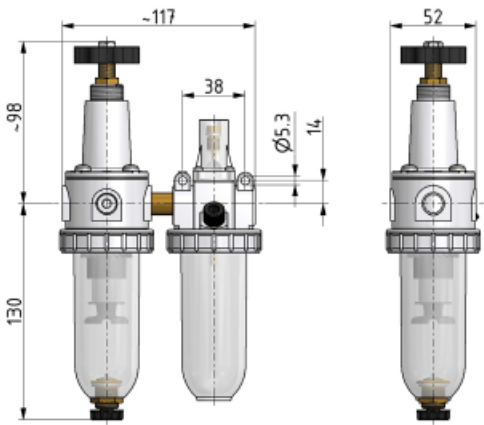


Abb. zeigt:
9.3111.00.006.0V


Durchflussdiagramm



Hysteresis



Öleransprechgrenze



Symbole



Technische Daten

- **Bauart:** Sinterfilter Zentrifugal-Prinzip; Membran-Druckregler mit Sekundärentlüftung; Proportionalöler
- **Medium:** Druckluft, neutrale Gase
- **Eingangsdruck P1 min.:** 1,5 bar
- **Eingangsdruck P1 max.:** 16 bar
- **Temperaturbereich:** 0 - 60°C
- **Behälter:** PC
- **Abläss:** HA3
- **Einbaulage:** senkrecht
- **Porenweite:** 5 µm
- **Behältervolumen Öl:** 40 cm³
- **Öldosierung bei qv=1.000l/min:** 1 - 2 Tropfen/min (Richtwert)
- **Ölsorte:** CL 32 nach DIN 51517 - ISO VG 32

Zubehör



- Befestigungswinkel: [BW 10](#)
- Schalttafelbefestigung: Mutter DR.11-7