



Manometri e vuotometri cassa INOX

Gauges and vacuum gauges INOX case

Manometer und Vakuummeter Edelstahl Gehäuse

Dati tecnici manometri glicerina attacco radiale (serie MX70)

Gauges liquid fillable bottom connection technical data (MX70 series)

Technischen Daten der Manometer Glycerin radial Angriff (Serie MX70)

Applicazioni

Cassa INOX a tenuta stagna o a bagno di glicerina adatti per l'esterno o dove ci sono vibrazioni. Tutte le applicazioni particolari (attacchi, quadranti, scale non normalizzate) possono essere risolte dalle nostre officine. Ampia disponibilità di magazzino.

Descrizione

Manometro costruito secondo Norme UNI EN 837.1 Cassa INOX IP65 AISI 304 dn 63 - 100 mm trasparente in policarbonato. Perno e movimento in OTTONE attacco RADIALE (ISO 228). Quadrante in alluminio fondo bianco scala BAR nera e PSI rossa (doppia scala esclusi mano vuotometri). Classe di precisione 2,5 - 1,0%. Lancetta in Alluminio.

Temperatura d'esercizio

-10 °C / +65 °C

Pressione d'esercizio

Costante 75% - Variabile 60%
Sovrappressione 25% fino a 60 bar, 15% oltre

Varianti

Scale Normalizzate: Vuotometro -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-vuotometro -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Opzioni prodotto

Filetto NPT ANSI B.1.20.1 con o senza glicerina, Sgrassatura uso ossigeno, scale e/o attacchi personalizzati, loghi, settori colorati. Attacco radiale ad ore 3/9/12.

Applications

Suitable for all process gaseous and liquid that don't attack copper alloy parts.
Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists. Hydraulics, Compressors.

Description

Pressure gauge made according UNI EN 837.1 norms Stainless steel case AISI 304 dial 63 - 100 mm. BRASS movement and pivot BOTTOM (ISO 228) connection - Aluminum dial White background Black BAR scale and Red PSI one (double scale except compound gauge).
Accuracy 2,5 - 1,0% - Aluminum index.

Working temperature

+14 °F / +149 °F

Working pressure

Steady 75% - Variable 60%
Overpressure 25% until 60 bar, 15% over

Variants

Normalized scale: gauge compound -1 / 0 Bar+CmHg; Water pressure gauge -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Product options

NPT ANSI B.1.20.1 thread, With or without glycerine, OXYGEN SERVICE, customize range, scale or logo; Colored sector; Bottom connection at 3/9/12 hours.

Anwendungen

SST Fall wasserdicht oder Glycerinbad, geeignet für den Außenbereich oder wo es Vibrationen. Alle spezielle Anwendungen (Ports, Zifferblätter, Skalen Nicht-Standard) können von unseren Workshops gelöst werden. Umfangreiches Lager.

Beschreibung

Gebaut nach UNI EN 837.1, Bei IP65 Edelstahl AISI 304 dn 63-100 mm, transparentem Polycarbonat. Stift und Bewegung MESSING Angriff RADIAL (ISO 228). Wählen Aluminium weiß, Maßstab BAR schwarz, rot für PSI (zwei Skalen Vakuummeter ausgeschlossen).
Genauigkeitsklasse 2,5 auf 1,6% - Hand aus Aluminium.

Betriebstemperatur

-10 °C / +65 °C

Betriebsdruck

Constant 75% - 60% Variable
Überdruck bis 60 bar, mehr als 15%

Varianten

Maßstab normalisierten Vakuummeter -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-Vakuummeter -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 nur Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Produkt-Optionen

Gewinde NPT ANSI B.1.20.1 mit oder ohne Glycerin, Entfetten Verwendung Sauerstoff, Treppen und / oder Anhänge individuelle Logos, farbigen Sektoren. Radial Angriff 3/9/12 Stunden.

MX 70



Manometri glicerina attacco radiale

Gauges liquid fillable bottom connection
Manometer Glycerin radial Angriff

Ø	A	B	D	D1	H	G"	CH	Kg
63	10	29	62	68	57	G 1/4	14	0.207
100	10	38	98.5	110	82	G 1/2	22	0.645

Codice/Code	Ø	Scala (bar) Range	Attacco" Connection"	Precisione Accuracy	
-------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	--

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter

MX706314099R	63	-1 ÷ 0	G1/4	CL1.6	1
---------------------	----	--------	------	-------	---

MANOVUOMETRO - COMPOUND - Manometer

MX706314115R	63	-1 ÷ 1.5	G1/4	CL1.6	1
MX706314903R	63	-1 ÷ 3	G1/4	CL1.6	1
MX706314905R	63	-1 ÷ 5	G1/4	CL1.6	1
MX706314909R	63	-1 ÷ 9	G1/4	CL1.6	1
MX706314915R	63	-1 ÷ 15	G1/4	CL1.6	1

MANOMETRI - GAUGES - Manometer

MX706314206R	63	0 ÷ 0.6	G1/4	CL1.6	1
MX706314001R	63	0 ÷ 1	G1/4	CL1.6	1
MX706314106R	63	0 ÷ 1.6	G1/4	CL1.6	1
MX706314205R	63	0 ÷ 2.5	G1/4	CL1.6	1
MX706314004R	63	0 ÷ 4	G1/4	CL1.6	1
MX706314006R	63	0 ÷ 6	G1/4	CL1.6	1
MX706314010R	63	0 ÷ 10	G1/4	CL1.6	1
MX706314012R	63	0 ÷ 12	G1/4	CL1.6	1
MX706314016R	63	0 ÷ 16	G1/4	CL1.6	1
MX706314025R	63	0 ÷ 25	G1/4	CL1.6	1
MX706314040R	63	0 ÷ 40	G1/4	CL1.6	1
MX706314060R	63	0 ÷ 60	G1/4	CL1.6	1
MX706314100R	63	0 ÷ 100	G1/4	CL1.6	1
MX706314160R	63	0 ÷ 160	G1/4	CL1.6	1
MX706314250R	63	0 ÷ 250	G1/4	CL1.6	1
MX706314315R	63	0 ÷ 315	G1/4	CL1.6	1
MX706314400R	63	0 ÷ 400	G1/4	CL1.6	1
MX706314600R	63	0 ÷ 600	G1/4	CL1.6	1
MX7063141000R	63	0 ÷ 1000	G1/4	CL1.6	1

Su richiesta possiamo fornire manovuotometri D.63 scale -1+0,6;-1+1,5;-1+3;-1+5;-1+9

On demand we can supply gauges compound D.63 Range -1+0,6;-1+1,5;-1+3;-1+5;-1+9

Auf Wunsch liefern wir Manovakuummeter D.63 Skala -1+0,6;-1+1,5;-1+3;-1+5;-1+9

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter


MX701012099R	100	-1 ÷ 0	G1/2	CL1.0	1
---------------------	-----	--------	------	-------	---

MANOVUOMETRO - COMPOUND - Manometer

MX701012115R	100	-1 ÷ 1.5	G1/2	CL1.0	1
MX701012903R	100	-1 ÷ 3	G1/2	CL1.0	1
MX701012905R	100	-1 ÷ 5	G1/2	CL1.0	1
MX701012909R	100	-1 ÷ 9	G1/2	CL1.0	1
MX701012915R	100	-1 ÷ 15	G1/2	CL1.0	1

MANOMETRI - GAUGES - Manometer

MX701012001R	100	0 ÷ 1	G1/2	CL1.0	1
MX701012106R	100	0 ÷ 1.6	G1/2	CL1.0	1
MX701012205R	100	0 ÷ 2.5	G1/2	CL1.0	1
MX701012004R	100	0 ÷ 4	G1/2	CL1.0	1
MX701012006R	100	0 ÷ 6	G1/2	CL1.0	1
MX701012010R	100	0 ÷ 10	G1/2	CL1.0	1
MX701012016R	100	0 ÷ 16	G1/2	CL1.0	1
MX701012025R	100	0 ÷ 25	G1/2	CL1.0	1
MX701012040R	100	0 ÷ 40	G1/2	CL1.0	1
MX701012060R	100	0 ÷ 60	G1/2	CL1.0	1
MX701012100R	100	0 ÷ 100	G1/2	CL1.0	1
MX701012160R	100	0 ÷ 160	G1/2	CL1.0	1
MX701012250R	100	0 ÷ 250	G1/2	CL1.0	1
MX701012400R	100	0 ÷ 400	G1/2	CL1.0	1
MX701012600R	100	0 ÷ 600	G1/2	CL1.0	1
MX7010121000R	100	0 ÷ 1000	G1/2	CL1.0	1

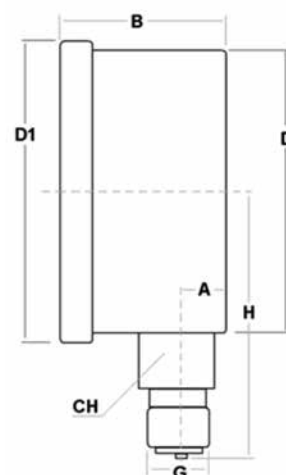



Manometri e vuotometri cassa INOX

Gauges and vacuum gauges INOX case

Manometer und Vakuummeter Edelstahl Gehäuse

Dati tecnici manometri glicerina attacco posteriore (serie MX71)

Gauges liquid fillable back connection technical data (MX71 series)

Technischen Daten der Manometer Glycerin zuruck Angriff (Serie MX71)

Applicazioni

Cassa INOX a tenuta stagna o a bagno di glicerina adatti per l'esterno o dove ci sono vibrazioni. Tutte le applicazioni particolari (attacchi, quadranti, scale non normalizzate) possono essere risolte dalle nostre officine. Ampia disponibilità di magazzino.

Descrizione

Manometro costruito secondo Norme UNI EN 837.1 Cassa INOX IP65 AISI 304 dn 40 - 50 - 63 mm trasparente in policarbonato. Perno e movimento in OTTONE attacco POSTERIORE (ISO 228 - ISO 7/1) Quadrante in alluminio fondo bianco scala BAR nera e PSI rossa (doppia scala esclusi mano vuotometri). Classe di precisione 2,5 - 1,6%. Lancetta in Alluminio.

Temperatura d'esercizio

-10 °C / +65 °C

Pressione d'esercizio

Costante 75% - Variabile 60%
Sovrappressione 25% fino a 60 bar, 15% oltre

Varianti

Scale Normalizzate: Vuotometro -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-vuotometro -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Opzioni prodotto

Filetto NPT ANSI B.1.20.1 con o senza glicerina, Sgrassatura uso ossigeno, scale e/o attacchi personalizzati, loghi, settori colorati. Attacco radiale ad ore 3/9/12.

Applications

Stainless steel case sealed or glycerine suitable for outdoor use or where there are vibrations.
All applications (attacks, dials, scales non-standard) can be solved by our workshops. Wide availability of stock.

Description

Pressure gauge made according UNI EN 837.1 norms Stainless steel case AISI 304 dial 40 - 50 - 63 mm. BRASS movement and pivot BACK (ISO 228 - ISO 7/1) connection - Aluminum dial White background Black BAR scale and Red PSI one (double scale except compound gauge).
Accuracy 2,5 - 1,6% - Aluminum index.

Working temperature

+14 °F / +149 °F

Working pressure

Steady 75% - Variable 60%
Overpressure 25% until 60 bar, 15% over

Variants

Normalized scale: gauge compound -1 / 0 Bar+CmHg; Water pressure gauge -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Product options

NPT ANSI B.1.20.1 thread, With or without glycerine, OXYGEN SERVICE, customize range, scale or logo; Colored sector; Bottom connection at 3/9/12 hours.

Anwendungen

SST Fall wasserdicht oder Glycerinbad, geeignet für den Außenbereich oder wo es Vibrationen. Alle spezielle Anwendungen (Ports, Zifferblätter, Skalen Nicht-Standard) können von unseren Workshops gelöst werden. Umfangreiches Lager.

Beschreibung

Gebaut nach UNI EN 837.1, Bei IP65 Edelstahl AISI 304 dn 40 - 50 - 63 mm, transparentem Polycarbonat. Stift und Bewegung MESSING Angriff ZURÜCK (ISO 228 - ISO 7/1). Wählen Aluminium weiß, Maßstab BAR schwarz, rot für PSI (zwei Skalen Vakuummeter ausgeschlossen). Genauigkeitsklasse 2,5 auf 1,6%. Hand aus Aluminium.

Betriebstemperatur

-10 °C / +65 °C

Betriebsdruck

Constant 75% - 60% Variable
Überdruck bis 60 bar, mehr als 15%

Varianten

Maßstab normalisierten Vakuummeter -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-Vakuummeter -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 nur Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Produkt-Optionen

Gewinde NPT ANSI B.1.20.1 mit oder ohne Glycerin, Entfetten Verwendung Sauerstoff, Treppen und / oder Anhänge individuelle Logos, farbigen Sektoren. Radial Angriff 3/9/12 Stunden.

MX 71



Manometri glicerina attacco posteriore

Gauges liquid fillable back connection
Manometer Glycerin zuruck Angriff

Ø	B	D	D1	H	G"	CH		Kg
40	25	40.5	44	43	R1/8	11		0.110
50	28	51	56	50	G1/4	14		0.145
63	29	62	68	53	G1/4	14		0.188

Codice/Code	Ø	Scala (bar) Range	Attacco" Connection"	Precisione Accuracy	
-------------	---	-------------------	----------------------	---------------------	--

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter

MX714018099P	40	-1 ÷ 0	R1/8	CL2.5	1
MANOMETRI - GAUGES - Manometer					
MX714018001P	40	0 ÷ 1	R1/8	CL2.5	1
MX714018205P	40	0 ÷ 2.5	R1/8	CL2.5	1
MX714018006P	40	0 ÷ 6	R1/8	CL2.5	1
MX714018010P	40	0 ÷ 10	R1/8	CL2.5	1
MX714018016P	40	0 ÷ 16	R1/8	CL2.5	1
MX714018025P	40	0 ÷ 25	R1/8	CL2.5	1
MX714018100P	40	0 ÷ 100	R1/8	CL2.5	1
MX714018160P	40	0 ÷ 160	R1/8	CL2.5	1
MX714018250P	40	0 ÷ 250	R1/8	CL2.5	1
MX714018400P	40	0 ÷ 400	R1/8	CL2.5	1

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter


MX715014099P	50	-1 ÷ 0	G1/4	CL2.5	1
MANOMETRI - GAUGES - Manometer					
MX715014205P	50	0 ÷ 2.5	G1/4	CL2.5	1
MX715014004P	50	0 ÷ 4	G1/4	CL2.5	1
MX715014006P	50	0 ÷ 6	G1/4	CL2.5	1
MX715014010P	50	0 ÷ 10	G1/4	CL2.5	1
MX715014016P	50	0 ÷ 16	G1/4	CL2.5	1
MX715014025P	50	0 ÷ 25	G1/4	CL2.5	1
MX715014100P	50	0 ÷ 100	G1/4	CL2.5	1
MX715014250P	50	0 ÷ 250	G1/4	CL2.5	1
MX715014400P	50	0 ÷ 400	G1/4	CL2.5	1

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter

MX716314099P	63	-1 ÷ 0	G1/4	CL1.6	1
MANOVUOMETRO - COMPOUND - Manometer					
MX716314115P	63	-1 ÷ 1.5	G1/4	CL1.6	1
MX716314903P	63	-1 ÷ 3	G1/4	CL1.6	1
MX716314905P	63	-1 ÷ 5	G1/4	CL1.6	1
MX716314909P	63	-1 ÷ 9	G1/4	CL1.6	1

MANOMETRI - GAUGES - Manometer

MX716314001P	63	0 ÷ 1	G1/4	CL1.6	1
MX716314106P	63	0 ÷ 1.6	G1/4	CL1.6	1
MX716314205P	63	0 ÷ 2.5	G1/4	CL1.6	1
MX716314004P	63	0 ÷ 4	G1/4	CL1.6	1
MX716314006P	63	0 ÷ 6	G1/4	CL1.6	1
MX716314010P	63	0 ÷ 10	G1/4	CL1.6	1
MX716314016P	63	0 ÷ 16	G1/4	CL1.6	1
MX716314025P	63	0 ÷ 25	G1/4	CL1.6	1
MX716314040P	63	0 ÷ 40	G1/4	CL1.6	1
MX716314060P	63	0 ÷ 60	G1/4	CL1.6	1
MX716314100P	63	0 ÷ 100	G1/4	CL1.6	1
MX716314160P	63	0 ÷ 160	G1/4	CL1.6	1
MX716314250P	63	0 ÷ 250	G1/4	CL1.6	1
MX716314315P	63	0 ÷ 315	G1/4	CL1.6	1
MX716314400P	63	0 ÷ 400	G1/4	CL1.6	1
MX716314600P	63	0 ÷ 600	G1/4	CL1.6	1
MX7163141000P	63	0 ÷ 1000	G1/4	CL1.6	1



MX 99



Staffa posteriore per manometri glicerina INOX Ø 40-50-63

Back clamp for INOX gauges liquid fillable back connection Ø 40-50-63
Paneelblech für Manometer Glycerin INOX Ø 40-50-63

Codice/Code	Ø	
MX990040P	40	1
MX990063P	50 - 63	1



Manometri e vuotometri cassa INOX

Gauges and vacuum gauges INOX case

Manometer und Vakuummeter Edelstahl Gehäuse

Dati tecnici manometri glicerina attacco posteriore con flangia 3 fori (serie MX72)

Gauges liquid fillable back connection with 3 holes flange technical data (MX72 series)

Technischen Daten der Manometer Glycerin zuruck Angriff für Paneelmontage (Serie MX72)

Applicazioni

Cassa INOX a tenuta stagna o a bagno di glicerina adatti per l'esterno o dove ci sono vibrazioni. Tutte le applicazioni particolari (attacchi, quadranti, scale non normalizzate) possono essere risolte dalle nostre officine. Ampia disponibilità di magazzino.

Descrizione

Manometro costruito secondo Norme UNI EN 837.1 Cassa INOX IP65 AISI 304 dn 40-50-63 mm trasparente in policarbonato. Perno e movimento in OTTONE attacco POSTERIORE (ISO 228-ISO 7/1) con FLANGIA Quadrante in alluminio fondo bianco scala BAR nera e PSI rossa (doppia scala esclusi mano vuotometri). Classe di precisione 2,5 - 1,6% - Lancetta in Alluminio

Temperatura d'esercizio

-10 / +65 °C

Pressione d'esercizio

Costante 75% - Variabile 60%
Sovrappressione 25% fino a 60 bar, 15% oltre

Varianti

Scale Normalizzate: Vuotometro -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-vuotometro -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Opzioni prodotto

Filetto NPT ANSI B.1.20.1 con o senza glicerina, Sgrassatura uso ossigeno, scale e/o attacchi personalizzati, loghi, settori colorati.

Applications

Suitable for all process gaseous and liquid that don't attack copper alloy parts.
Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists. Hydraulics, Compressors.

Description

Pressure gauge made according UNI EN 837.1 norms Stainless steel case AISI 304 dial 40-50-63 mm. BRASS movement and pivot BACK (ISO 228 - ISO 7/1) connection with panel FLANGE - Aluminum dial White background Black BAR scale and Red PSI one (double scale except compound gauge).
Accuracy 2,5, 1,6% - Aluminum index

Working temperature

+14 °F / +149 °F

Working pressure

Steady 75% - Variable 60%
Overpressure 25% until 60 bar, 15% over

Variants

Normalized scale: gauge compound -1 / 0 Bar+CmHg; Water pressure gauge -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Product options

NPT ANSI B.1.20.1 thread, With or without glycerine, OXYGEN SERVICE, customize range, scale or logo, colored sector.

Anwendungen

SST Fall wasserdicht oder Glycerinbad, geeignet für den Außenbereich oder wo es Vibrationen. Alle spezielle Anwendungen (Ports, Zifferblätter, Skalen Nicht-Standard) können von unseren Workshops gelöst werden. Umfangreiches Lager.

Beschreibung

Gebaut nach UNI EN 837.1, Bei IP65 Edelstahl AISI 304 dn 40 - 50 - 63 mm, transparentem Polycarbonat. Stift und Bewegung MESSING Angriff ZURÜCK (ISO 228 - ISO 7/1) mit Frontring. Wählen Aluminium weiß, Maßstab BAR schwarz, rot für PSI (zwei Skalen Vakuummeter ausgeschlossen).
Genauigkeitsklasse 2,5 auf 1,0%. - Hand aus Aluminium

Betriebstemperatur

-10 °C / +65 °C

Betriebsdruck

Constant 75% - 60% Variable
Überdruck bis 60 bar, mehr als 15%

Varianten

Maßstab normalisierten Vakuummeter -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-Vakuummeter -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 nur Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Produkt-Optionen

Gewinde NPT ANSI B.1.20.1 mit oder ohne Glycerin, Entfetten Verwendung Sauerstoff, Treppen und / oder Anhänge individuelle Logos, farbigen Sektoren.

MX 72



Manometri glicerina attacco post. con flangia 3 fori

Gauges liquid fillable back connection with 3 holes flange
Manometer Glycerin zurück Angriff für Paneelmontage

Ø	B	D	D1	H	G"	CH		Kg
40	25	40.5	61	43	R1/8	11		0.110
50	28	51	72	50	G1/4	14		0.145
63	29	62	83	53	G1/4	14		0.188

Codice/Code	Ø	Scala (bar) Range	Attacco Connection"	Precisione Accuracy	
-------------	---	----------------------	------------------------	------------------------	--

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter

MX724018099PF	40	-1 ÷ 0	R1/8	CL2.5	1
MANOMETRI - GAUGES - Manometer					
MX724018001PF	40	0 ÷ 1	R1/8	CL2.5	1
MX724018205PF	40	0 ÷ 2.5	R1/8	CL2.5	1
MX724018006PF	40	0 ÷ 6	R1/8	CL2.5	1
MX724018010PF	40	0 ÷ 10	R1/8	CL2.5	1
MX724018016PF	40	0 ÷ 16	R1/8	CL2.5	1
MX724018025PF	40	0 ÷ 25	R1/8	CL2.5	1
MX724018100PF	40	0 ÷ 100	R1/8	CL2.5	1
MX724018160PF	40	0 ÷ 160	R1/8	CL2.5	1
MX724018250PF	40	0 ÷ 250	R1/8	CL2.5	1
MX724018400PF	40	0 ÷ 400	R1/8	CL2.5	1

MANOMETRI - GAUGES - Manometer


MX725014001PF	50	0 ÷ 1	G1/4	CL2.5	1
MX725014205PF	50	0 ÷ 2.5	G1/4	CL2.5	1
MX725014004PF	50	0 ÷ 4	G1/4	CL2.5	1
MX725014006PF	50	0 ÷ 6	G1/4	CL2.5	1
MX725014010PF	50	0 ÷ 10	G1/4	CL2.5	1
MX725014016PF	50	0 ÷ 16	G1/4	CL2.5	1
MX725014025PF	50	0 ÷ 25	G1/4	CL2.5	1
MX725014100PF	50	0 ÷ 100	G1/4	CL2.5	1
MX725014250PF	50	0 ÷ 250	G1/4	CL2.5	1
MX725014400PF	50	0 ÷ 400	G1/4	CL2.5	1

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter

MX726314099PF	63	-1 ÷ 0	G1/4	CL1.6	1
MANOVUOMETRO - COMPOUND - Manometer					
MX726314115PF	63	-1 ÷ 1.5	G1/4	CL1.6	1
MX726314903PF	63	-1 ÷ 3	G1/4	CL1.6	1
MX726314905PF	63	-1 ÷ 5	G1/4	CL1.6	1
MX726314909PF	63	-1 ÷ 9	G1/4	CL1.6	1

MANOMETRI - GAUGES - Manometer

MX726314001PF	63	0 ÷ 1	G1/4	CL1.6	1
MX726314106PF	63	0 ÷ 1.6	G1/4	CL1.6	1
MX726314205PF	63	0 ÷ 2.5	G1/4	CL1.6	1
MX726314004PF	63	0 ÷ 4	G1/4	CL1.6	1
MX726314006PF	63	0 ÷ 6	G1/4	CL1.6	1
MX726314010PF	63	0 ÷ 10	G1/4	CL1.6	1
MX726314016PF	63	0 ÷ 16	G1/4	CL1.6	1
MX726314025PF	63	0 ÷ 25	G1/4	CL1.6	1
MX726314040PF	63	0 ÷ 40	G1/4	CL1.6	1
MX726314060PF	63	0 ÷ 60	G1/4	CL1.6	1
MX726314100PF	63	0 ÷ 100	G1/4	CL1.6	1
MX726314160PF	63	0 ÷ 160	G1/4	CL1.6	1
MX726314250PF	63	0 ÷ 250	G1/4	CL1.6	1
MX726314400PF	63	0 ÷ 400	G1/4	CL1.6	1
MX726314600PF	63	0 ÷ 600	G1/4	CL1.6	1



MX 72PF



Flangia 3 fori per manometri glicerina INOX

3 Holes flange for INOX gauges liquid fillable
Paneelring für Manometer Glycerin INOX

Codice/Code	Ø		
MX720063PF	63		1
MX720100PF	100		1



Manometri e vuotometri cassa INOX

Gauges and vacuum gauges INOX case

Manometer und Vakuummeter Edelstahl Gehäuse

Dati tecnici manometri glicerina attacco posteriore con staffa (serie MX73)

Gauges liquid fillable back connection with clamp technical data (MX73 series)

Technischen Daten der Manometer Glycerin zuruck Angriff mit Paneeleinbau (Serie MX73)

Applicazioni

Cassa INOX a tenuta stagna o a bagno di glicerina adatti per l'esterno o dove ci sono vibrazioni. Tutte le applicazioni particolari (attacchi, quadranti, scale non normalizzate) possono essere risolte dalle nostre officine. Ampia disponibilità di magazzino.

Descrizione

Manometro costruito secondo Norme UNI EN 837.1 Cassa INOX IP65 AISI 304 trasparente in policarbonato. Perno e movimento in OTTONE attacco POSTERIORE (ISO 228) con STAFFA Quadrante in alluminio fondo bianco scala BAR nera e PSI rossa (doppia scala esclusi mano vuotometri). Classe di precisione 1,0% - Lancetta in Alluminio

Temperatura d'esercizio

-10 / +65 °C

Pressione d'esercizio

Costante 75% - Variabile 60%
Sovrappressione 25% fino a 60 bar, 15% oltre

Varianti

Scale Normalizzate: Vuotometro -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-vuotometro -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Opzioni prodotto

Filetto NPT ANSI B.1.20.1 con o senza glicerina, Sgrassatura uso ossigeno, scale e/o attacchi personalizzati, loghi, settori colorati; contatti elettrici.

Applications

Suitable for all process gaseous and liquid that don't attack copper alloy parts. Intended for adverse service conditions where pulsating or vibration exists. Hydraulics, Compressors.

Description

Pressure gauge made according UNI EN 837.1 norms Stainless steel case AISI 304. BRASS movement and pivot BACK (ISO 228) connection with U-CLAMP - Aluminum dial White background Black BAR scale and Red PSI one (double scale except compound gauge). Accuracy 1,0% - Aluminum index

Working temperature

+14 °F / +149 °F

Working pressure

Steady 75% - Variable 60%
Overpressure 25% until 60 bar, 15% over

Variants

Normalized scale: gauge compound -1 / 0 Bar+CmHg; Water pressure gauge -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 solo Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Product options

NPT ANSI B.1.20.1 thread, With or without glycerine, OXYGEN SERVICE, customize range, scale or logo; Colored sector; electric switch.

Anwendungen

SST Fall wasserdicht oder Glycerinbad, geeignet für den Außenbereich oder wo es Vibrationen. Alle spezielle Anwendungen (Ports, Zifferblätter, Skalen Nicht-Standard) können von unseren Workshops gelöst werden. Umfangreiches Lager.

Beschreibung

Gebaut nach UNI EN 837.1, Bei IP65 Edelstahl AISI 304, transparentem Polycarbonat. Stift und Bewegung MESSING Angriff ZURÜCK (ISO 228) mit Frontring. Wählen Aluminium weiß, Maßstab BAR schwarz, rot für PSI (zwei Skalen Vakuummeter ausgeschlossen). Genauigkeitsklasse 2,5 auf 1,0%. - Hand aus Aluminium

Betriebstemperatur

-10 °C / +65 °C

Betriebsdruck

Constant 75% - 60% Variable
Überdruck bis 60 bar, mehr als 15%

Varianten

Maßstab normalisierten Vakuummeter -1 / 0 Bar+CmHg; Mano-Vakuummeter -1+0,6; -1+1,5; -1+3; -1+5; -1+9; -1+15 nur Bar; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 12; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 315; 400 Bar + Psi

Produkt-Optionen

Gewinde NPT ANSI B.1.20.1 mit oder ohne Glycerin, Entfetten Verwendung Sauerstoff, Treppen und / oder Anhänge individuelle Logos, farbigen Sektoren, elektrischen Kontakten.

MX **73**



Manometri glicerina attacco posteriore con staffa

Gauges liquid fillable back connection with clamp
Manometer Glycerin zuruck Angriff mit Paneeleinbau

Ø	B	D	D1	H	G"	CH		Kg
100	36	98.5	110	82	G1/2	22		0.75

Codice/Code	Ø	Scala (bar) Range	Attacco" Connection"	Precisione Accuracy	
-------------	---	----------------------	-------------------------	------------------------	--

VUOTOMETRO - VACUUM GAUGE - Vakuummeter

MX731012099PS	100	-1 ÷ 0	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MANOVUOMETRO - COMPOUND - Manometer

MX731012903PS	100	-1 ÷ 3	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MX731012905PS	100	-1 ÷ 5	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MANOMETRI - GAUGES - Manometer

MX731012106PS	100	0 ÷ 1.6	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

MX731012205PS	100	0 ÷ 2.5	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

MX731012004PS	100	0 ÷ 4	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	-------	------	-----	---

MX731012006PS	100	0 ÷ 6	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	-------	------	-----	---

MX731012010PS	100	0 ÷ 10	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MX731012016PS	100	0 ÷ 16	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MX731012025PS	100	0 ÷ 25	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MX731012040PS	100	0 ÷ 40	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MX731012060PS	100	0 ÷ 60	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	--------	------	-----	---

MX731012100PS	100	0 ÷ 100	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

MX731012160PS	100	0 ÷ 160	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

MX731012250PS	100	0 ÷ 250	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

MX731012400PS	100	0 ÷ 400	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

MX731012600PS	100	0 ÷ 600	G1/2	CL1	1
----------------------	-----	---------	------	-----	---

