

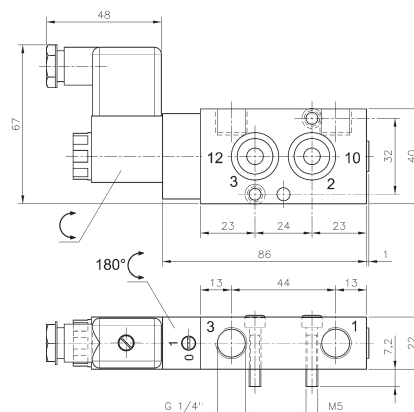
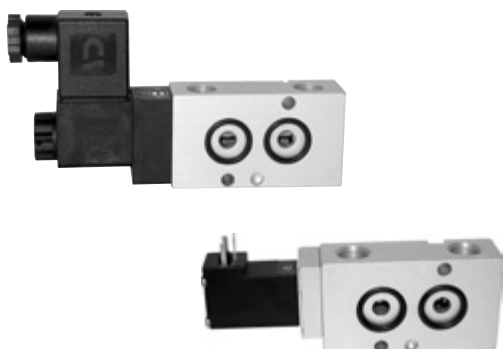






MNH 310 701/MNH 310 711/MNH 311 701 MNOH 310 701/MNK 310 701/MNK 311 701



**MNH 310 701/MNH 311 701/MNOH 310 701
MNH 310 701 NPT/MNH 311 701 NPT**

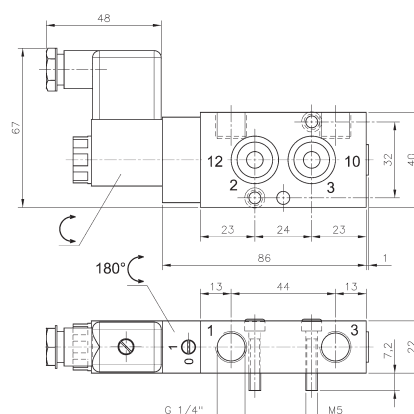

MNH 310 711 Anschlüsse 2 und 3 getauscht!

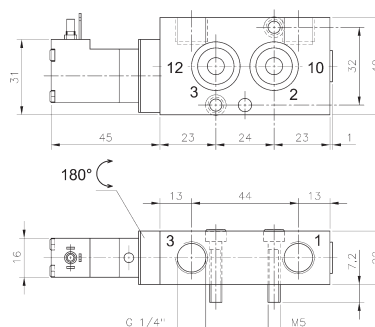

MNK 310 701/MNK 311 701

3/2-Wege Magnetventil, monostabil, Anschluss nach NAMUR-Standard (1/4") mit Federraumbelüftung.

Typ MNH 31_7_1 normal geschlossen
Typ MNOH 31_701 normal geöffnet
Typ MNK 31_701 normal geschlossen, geringe Leistungsaufnahme

MNH 310 701, MNH 310 711 MNOH 310 701 und MNK 310 701 mit pneumatischer Feder, MNH 311 701 und MNK 311 701 mit kombinierter Federrückstellung („fail safe“).

MNH grundsätzlich mit Handhilfsbetätigung zum drehen (bistabil).
Standardspannungen: 230V~, 110V~, 24V~, 48V=, 24V=, 12V=.

MNK mit Handhilfsbetätigung zum drücken (monostabil) 24V=.

Lieferumfang inklusive O-Ringen, Befestigungsschrauben, Positionierstift.

Typ	Funktion	Anschlüsse	Durchfluss	Arbeitsdruck	Leistungsaufnahme	Gewicht
MNH 310 701	n.c.	G 1/4"	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg
MNOH 310 701	n.o.	G 1/4"	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg
MNH 310 711	n.c.	G 1/4"	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg
MNH 311 701	n.c.	G 1/4"	1250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg
MNK 310 701	n.c.	G 1/4"	1250 l/min	2 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,21 kg
MNK 311 701	n.c.	G 1/4"	1250 l/min	2,5 - 10 bar	1,8 W = / 3 VA ~	0,21 kg
MNH 310 701 NPT	n.c.	1/4" NPT	1250 l/min	2 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg
MNH 311 701 NPT	n.c.	1/4" NPT	1250 l/min	2,5 - 10 bar	3 W = / 5 VA ~	0,26 kg

