

Dati tecnici accessori standard in ottone compatti

Compact brass standard accessories technical data

Technischen Daten der Standardverschraubungen Messing

Applicazioni

Pneumatica (idraulica a bassa pressione)

Materiali

Corpo: Ottone nichelato CW614 N / CW617 N

Pressione di esercizio

La pressione massima di esercizio è determinata dalle caratteristiche del tipo di tubo utilizzato (pressione max consigliata 60 bar)

Temperatura di utilizzo

La temperatura di utilizzo è determinata dalle caratteristiche del tipo di tubo

Filettatura

BSPP cilindrica UNI-ISO228
BSPT conica UNI-ISO 7

Filetti

Filettature da 1/8 a 1"

Applications

Pneumatic (hydraulic system with low pressure)

Materials

Body: Nickel plated brass CW614 N / CW617 N

Working pressure

Pressure depend on the tube features
(max pressure suggested 60 bar)

Temperature range

Temperature depend on the pipe's features used

Thread types

BSPP cylindrical UNI-ISO228
BSPT taper UNI-ISO 7

Threads

Threads from 1/8 to 1"

Anwendungen

Pneumatisch (hydraulische Niederdruck)

Werkstoffe

Körper: Messing vernickelt CW614N / CW617N

Betriebsdruck

Der maximale Betriebsdruck wird durch die Merkmale des verwendeten Rohrtyp (empfohlen max: 60 bar) bestimmt

Temperatur

Die Temperatur der Verwendung wird durch die Merkmale des Typs der Schlauch bestimmt

Gewinden

BSPP zylindrischen UNI-ISO228
BSPT konische UNI-ISO 7

Gewinde

Gewinde von 1/8 bis 1"

Accessori standard in ottone compatti

Compact brass standard accessories
Standardverschraubungen Messing

AS **39-C**


new



Gomito compatto femmina cilindrico BSPP

Compact elbow female parallel BSPP
Winkelstück zylindrisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	I	H	L	🔥				
AS390018C	G1/8	8	18,5	18,5	10				10
AS390014C	G1/4	11,5	22,5	22,5	12				10
AS390038C	G3/8	11,5	25,5	25,5	15				10
AS390012C	G1/2	14	30	30	19				10
AS390034C	G3/4	16,5	35,5	35,5	22				10
AS390001C	G1"	18	40,5	40,5	28				10



AS **40K-C**


new



Gomito compatto maschio conico BSPT femmina cilindrico BSPP

Compact elbow male taper BSPT female parallel BSPP
Winkelstück konisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	F1	I	I1	H	L	🔥		
AS40K0018C	R1/8	G1/8	8	8	17	18,5	10		10
AS40K0014C	R1/4	G1/4	11,5	11,5	22,5	22,5	12		10
AS40K0038C	R3/8	G3/8	12,5	11,5	25,5	25,5	15		10
AS40K0012C	R1/2	G1/2	14	14	30	30	19		10
AS40K0034C	R3/4	G3/4	17	16,5	34,5	35,5	22		10
AS40K0001C	R1"	G1"	19	18	40,5	40,5	28		10

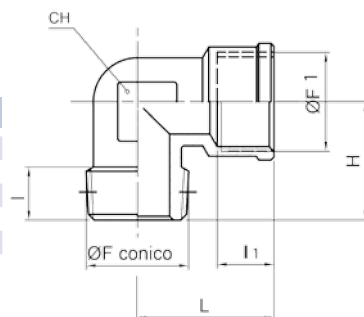

AS **41-C**


new



T compatto femmina cilindrico BSPP

Compact T female parallel BSPP
T Stück, zylindrisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	I	H	L	🔥				
AS410018C	G1/8	8	18,5	37	10				10
AS410014C	G1/4	11	22,5	45	12				10
AS410038C	G3/8	11,5	25,5	51	15				10
AS410012C	G1/2	14	30	60	19				10
AS410034C	G3/4	16,5	35,5	71	22				10
AS410001C	G1"	18	40,5	81	28				10



AS **42K-C**


new



T compatto centrale conico BSPT

Compact Centre T male taper BSPT
T Stück konisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	F1	I	I1	H	L	🔥		
AS42K0018C	R1/8	G1/8	8	8	17	37	10		10
AS42K0014C	R1/4	G1/4	11,5	11	22,5	45	12		10
AS42K0038C	R3/8	G3/8	12,5	11,5	25,5	51	15		10
AS42K0012C	R1/2	G1/2	14,5	14	30	60	19		10
AS42K0034C	R3/4	G3/4	17	16,5	34,5	71	22		10
AS42K0001C	R1"	G1"	19	18	40,5	81	28		10



AS **43K-C**


new



T compatto laterale conico BSPT

Compact lateral T male taper BSPT
Lateral T Stück konisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	F1	I	L1	H	H1	L	🔥	
AS43K0018C	R1/8	G1/8	8	8	18,5	17	35,5	10	10
AS43K0014C	R1/4	G1/4	11,5	11	22,5	22,5	45	12	10
AS43K0038C	R3/8	G3/8	12,5	11,5	25,5	25,5	51	15	10
AS43K0012C	R1/2	G1/2	14,5	14	30	30	60	19	10
AS43K0034C	R3/4	G3/4	17,5	16,5	35,5	34,5	70	22	10
AS43K0001C	R1"	G1"	19	18	40,5	40,5	81	28	10




AS 45K-C new



Gomito compatto maschio conico BSPT

Compact Elbow male taper BSPT
Winkelstück "mini"

Codice/Code	F	F1	I	I1	H	L		
AS45K0018C	R1/8	R1/8	8	8	17	17	10	10
AS45K0014C	R1/4	R1/4	11,5	11,5	22,5	22,5	12	10
AS45K0038C	R3/8	R3/8	12,5	12,5	25,5	25,5	15	10
AS45K0012C	R1/2	R1/2	14	14	30	30	19	10
AS45K0034C	R3/4	R3/4	17	17	34,5	34,5	22	10
AS45K0001C	R1"	R1"	18,5	18,5	40,5	40,5	28	10




AS 46K-C new



T compatto maschio conico BSPT

Compact T male taper BSPT
T Stück konisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	I	H	L		
AS46K0018C	R1/8	8	17	34	10	10
AS46K0014C	R1/4	11,5	22,5	45	12	10
AS46K0038C	R3/8	12,5	25,5	51	15	10
AS46K0012C	R1/2	14,5	30	60	19	10
AS46K0034C	R3/4	17	34,5	69	22	10
AS46K0001C	R1"	19	40,5	81	28	10




AS 47K-C new



T compatto femmina doppio laterale conico BSPT

Compact Double lateral female T taper BSPT
T Stück, InnenGewinde "mini", konisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	F1	I	I1	H	L		
AS47K0018C	R1/8	G1/8	8	8	18,5	34	10	10
AS47K0014C	R1/4	G1/4	11	11	22,5	45	12	10
AS47K0038C	R3/8	G3/8	12,5	11,5	25,5	51	15	10
AS47K0012C	R1/2	G1/2	14,5	14	30	60	19	10
AS47K0034C	R3/4	G3/4	17	16,5	35,5	69	22	10
AS47K0001C	R1"	G1"	19	18	40,5	81	28	10



AS 48 K-C new



T compatto femmina laterale-centrale conico BSPT

Compact Lateral-central female T taper BSPT
T Stück konisches Gewinde "mini"

Codice/Code	F	F1	I	I1	H	H1	L		
AS48K0018C	R1/8	G1/8	8	8	17	17	35,5	10	10
AS48K0014C	R1/4	G1/4	11,5	11	22,5	22,5	45	12	10
AS48K0038C	R3/8	G3/8	12,5	11,5	25,5	25,5	51	15	10
AS48K0012C	R1/2	G1/2	14,5	14	30	30	60	19	10
AS48K0034C	R3/4	G3/4	17,5	16,5	34,5	34,5	70	22	10
AS48K0001C	R1"	G1"	19	18	40,5	40,5	81	28	10

